

# **PT. RECKAT COMPOSITES DELMIMA**

Manufacturer of FRP and Steel  
Equipments and Tanks

Water Treatment Plants

STP Biotechnology, Extended Aeration  
and Membrane Bio Reactor



# COMPANY PROFILE

PT. Reckat Composites Delmima adalah Produsen Tangki & Equipment Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) dan Steel, Spesialis pengolahan air bersih dan pengolahan air limbah yang berpengalaman lebih dari 20 Tahun yang memberikan solusi dalam kegiatan konstruksi dan property



## Mengapa harus **RECKAT** ?



**ISO**

Sertifikat ISO  
9001 : 2015



**ISO**

Sertifikat ISO  
45001 : 2018



**400+**

Menyelesaikan lebih  
dari 400 Proyek



**200+**

Memiliki lebih dari  
200 Customer



**35.000+**

Mengolah air bersih  
lebih dari 35.000 m<sup>3</sup>/hari



**37.500+**

Memproduksi Tangki  
lebih dari 37.500 m<sup>3</sup>



### Standar Internasional

ASME - RTP - 1

AWWA M45

BS 4994 : 1987

ASTM D3299, D6041, D4097





# FRP CHEMICAL TANK

## RECKATANK For Industrial Use

RECKATANK menyediakan berbagai solusi untuk kebutuhan Industri seperti Storage, Mixing, proses berbagai cairan kimia Asam - Basa, dan air Limbah di berbagai macam Pabrik,

FRP Chemical dari RECKATANK didesain dan diproduksi mengacu ke Standar Internasional seperti:



### Standar Internasional



ASME RTP-1  
2017



BS 4994 : 1987



AWWA  
M45



- ASTM D6041  
- ASTM D3299  
- ASTM D4097

Untuk menjamin kualitas produk, FRP Chemical Tank dari RECKATANK hanya menggunakan bahan baku berkualitas dan ternama di dunia seperti:





RECKATANK diproduksi menggunakan  
**Computerized Filament Winding Machine**


RECKATANK dapat digunakan untuk  
berbagai kebutuhan Industri sebagai berikut:



HCL Storage Tank 200 Ton  
at CPO Plant



Betaine Silo Tank 30 Ton  
for Chemical Plant

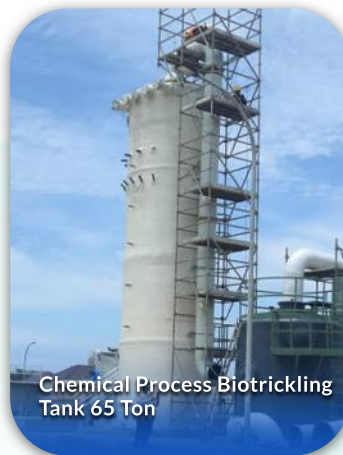

Chemical Process Biotrickling  
Tank 65 Ton



Chemical Mixing Tank  
for Paint Production



Horizontal Chemical Tank  
4 x 10 Ton. at Power Plant



HCL Storage + Scrubber System  
at Soap Plant



WWTP Process  
at Power Plant



WWTP Process (PAC & NaOH) Tank  
at Chemical Plant



Chemical Tank 2 x 100 Ton  
at WWTP Plant



Chemical Tank  
for Industrial Park



# FRP TANK AND PIPE

## RECKATANK

FRP Storage Tank dan FRP Pipe Merk RECKATank adalah solusi penampungan, penyimpanan dan penyaluran/transfer berbagai macam cairan, mulai dari air bersih, air laut, air limbah, cairan kimia asam-basa dan berbagai macam cairan kimia korosif lainnya.

RECKATank menyediakan berbagai desain dan produk yang lengkap mulai dari Tangki, Pipa, Elbow, Tee, Flange, dan berbagai aksesoris fitting lainnya.



**Solusi yang RECKATank berikan :**

- Detail Engineering
- Manufacturing
- Installation
- Testing and Commissioning



| Vol.<br>(M <sup>3</sup> ) | ID<br>mm | H<br>mm | Wall Thickness |               |               |             | Weight<br>FRP<br>kg |
|---------------------------|----------|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
|                           |          |         | Bottom<br>mm   | Shell-1<br>mm | Shell-2<br>mm | Cover<br>mm |                     |
| 1                         | 1000     | 1275    | 5              | 4             | -             | 4           | 86,52               |
| 2                         | 1300     | 1700    | 5              | 4             | -             | 4           | 127,14              |
| 3                         | 1500     | 1700    | 5              | 4             | -             | 4           | 147,42              |
| 4                         | 1500     | 2270    | 6              | 4             | -             | 4           | 180,55              |
| 5                         | 1750     | 2100    | 7              | 4             | -             | 4           | 211,18              |
| 6                         | 2000     | 1910    | 7              | 4             | -             | 4           | 242,09              |
| 7                         | 2000     | 2250    | 7              | 5             | -             | 4           | 316,95              |
| 8                         | 2000     | 2550    | 7              | 5             | -             | 4           | 341,68              |
| 9                         | 2000     | 2900    | 7              | 5             | -             | 4           | 399,20              |
| 10                        | 2000     | 3200    | 7              | 5             | -             | 5           | 448,54              |
| 15                        | 2500     | 3060    | 7              | 6             | -             | 6           | 627,87              |
| 20                        | 2750     | 3370    | 7              | 6             | -             | 6           | 743,98              |
| 25                        | 2750     | 4215    | 8              | 7             | -             | 6           | 1020,76             |
| 30                        | 3000     | 4250    | 9              | 7             | -             | 7           | 1164,99             |
| 35                        | 3000     | 5000    | 10             | 8             | 7             | 8           | 1430,67             |
| 40                        | 3000     | 5700    | 10             | 8             | 7             | 8           | 1562,26             |
| 45                        | 3000     | 6400    | 11             | 9             | 7             | 9           | 1855,25             |
| 50                        | 3000     | 7100    | 11             | 9             | 8             | 9           | 2140,42             |
| 55                        | 3600     | 5500    | 11             | 9             | 8             | 9           | 2207,43             |
| 60                        | 3600     | 5900    | 11             | 9             | 8             | 9           | 2310,91             |
| 65                        | 3600     | 6400    | 12             | 11            | 9             | 9           | 2856,47             |
| 70                        | 3600     | 6900    | 12             | 11            | 9             | 9           | 3045,47             |
| 75                        | 3600     | 7500    | 14             | 12            | 10            | 9           | 3489,08             |
| 80                        | 3600     | 8000    | 14             | 12            | 10            | 9           | 3682,47             |
| 85                        | 3600     | 8400    | 14             | 13            | 9             | 9           | 3939,13             |
| 90                        | 3600     | 9000    | 14             | 13            | 9             | 9           | 4181,81             |
| 95                        | 3700     | 9000    | 16             | 14            | 10            | 10          | 4620,30             |
| 100                       | 4000     | 8000    | 16             | 14            | 10            | 10          | 4627,20             |

### Mengapa harus menggunakan RECKATank?



Garansi  
5 - 10 Tahun



Tahan Karat &  
Tahan Kimia



Tersedia berbagai  
Variasi Warna



Material Fiberglass  
Standar ASME RTP-1



System Produksi Mesin  
Filament Winding

# TANKS & VESSELS RECKATSTEEL

RECKATsteel juga memberikan solusi berupa tangki penyimpanan, tangki bertekanan, tangki mixing dan tangki proses lainnya yang berbahan Carbon Steel, Stainless Steel dan Composites Steel.

Tangki RECKATsteel dapat digunakan dan diaplikasikan antara lain untuk air minum, air limbah, tangki pemadam, air hujan, filter air, minyak dan industri kimia.

## Solusi yang RECKATsteel berikan :

- Manufacturing
- Installation
- Detail Engineering
- Testing and Commissioning



| Capacity<br>m <sup>3</sup> | Dimension (mm) |        |
|----------------------------|----------------|--------|
|                            | Dia.           | Height |
| 1                          | 950            | 1500   |
| 2                          | 1270           | 1650   |
| 3                          | 1430           | 1900   |
| 4                          | 1430           | 2500   |
| 5                          | 1600           | 2500   |
| 10                         | 1900           | 3550   |
| 15                         | 2400           | 3350   |
| 20                         | 2750           | 3370   |
| 25                         | 2750           | 4220   |
| 30                         | 2900           | 4550   |
| 35                         | 2900           | 5300   |
| 40                         | 2900           | 6070   |
| 45                         | 2900           | 6820   |
| 50                         | 2900           | 7570   |
| 55                         | 3600           | 5410   |
| 60                         | 3600           | 5900   |
| 65                         | 3600           | 6400   |
| 70                         | 3700           | 6520   |
| 75                         | 3700           | 6980   |
| 80                         | 3700           | 7500   |
| 85                         | 3800           | 7500   |
| 90                         | 3800           | 8000   |
| 95                         | 3870           | 8100   |
| 100                        | 3870           | 8550   |





# FRP PANEL TANK - ROOF TANK RECKATANK

FRP Panel Tank atau Roof Tank Merk RECKAT adalah solusi penampungan / penyimpanan air yang didesain untuk berbagai macam kebutuhan mulai dari kapasitas 1 m<sup>3</sup> sampai dengan 10.000 m<sup>3</sup>.

RECKATank menggunakan system knockdown dan modular, sehingga dapat menyesuaikan ukuran dan bentuk lokasi yang ada.

RECKATank tersedia mulai dari ukuran modul 0.5 meter sampai 2 meter dengan total ketinggian bisa sampai dengan 6 meter dan tersedia dalam berbagai variasi warna sesuai dengan tema bangunan.



Mengapa harus  
menggunakan  
**RECKATank?**



Garansi 5 - 10  
Tahun



Material Fiberglass  
Standar ASME RTP-1



Pemasangan &  
Perawatan Mudah



System Modular  
Knockdown



Ukuran dan bentuk  
tangki flexible



Tahan Karat



Tersedia berbagai  
variasi warna

## Spesifikasi Teknis RECKATank

### o Roof Panel



### o Shell Panel



### o Bottom Panel



### o FRP Fittings



| Part Name           | Tank Height                                          |                           |                        |             |             |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                     | 1 m                                                  | 2 m                       | 3 m                    | 4 m         | 5 m         |
| Bottom Thickness    | 6 mm                                                 | 7 mm                      | 8 mm                   | 9 mm        | 12 mm       |
| Shell - 1 Thickness | 5 mm                                                 | 6 mm                      | 7 mm                   | 8 mm        | 10 mm       |
| Shell - 2 Thickness | -                                                    | 5 mm                      | 6 mm                   | 7 mm        | 8 mm        |
| Shell - 3 Thickness | -                                                    | -                         | 5 mm                   | 6 mm        | 7 mm        |
| Shell - 4 Thickness | -                                                    | -                         | -                      | 5 mm        | 6 mm        |
| Shell - 5 Thickness | -                                                    | -                         | -                      | -           | 5 mm        |
| Roof Thickness      | 4 mm                                                 | 4 mm                      | 4 mm                   | 4 mm        | 4 mm        |
| Steel Base          | UNP. 100x50                                          |                           | UNP. 120x55            | UNP. 150x75 | UNP. 200x80 |
| Connection Plate    | N/A                                                  | 200xT.5 mm                | 200xT.6 mm             | 200xT.8 mm  | 200xT.8 mm  |
| Pole Stiffener      | N/A                                                  | Galv./ SUS 304 Pipe Ø.1¼" |                        |             | Pipe Ø.1½"  |
| Bolt + Nut + Washer | Galv./ SUS304M.10 x 40                               |                           | Galv./ SUS304M.10 x 50 |             |             |
| Ladder              | Internal PVC Pipe Ø.1¼" and External Steel Pipe Ø.1" |                           |                        |             |             |





# SEPTIC TANK BIORECKAT

Septic Tank BIORECKAT adalah solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah domestik / rumah tangga, karena air limbah diproses dengan menggunakan bakteri dan media khusus sehingga air yang keluar dari Septic Tank BIORECKAT sudah bersih dan tidak mencemari badan air (saluran dan sungai)



| Type  | Kapasitas (Liter/day) | Jumlah Orang | Dimensi                           |
|-------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| BR-01 | 1.000                 | 2 - 4        | W. 1.1 m x L. 1.16 m x H 1.2 m    |
| BR-02 | 2.000                 | 5 - 10       | W. 1.29 m x L. 1.68 m x H 1.165 m |
| BR-03 | 3.000                 | 11 - 15      | ID. 1.3 m x L. 2.3 m              |
| BR-04 | 4.000                 | 16 - 20      | ID. 1.35 m x L. 3 m               |
| BR-05 | 5.000                 | 21 - 25      | ID. 1.35 m x L. 3.5 m             |
| BR-06 | 6.000                 | 26 - 30      | ID. 1.35 m x L. 4.2 m             |
| BR-07 | 7.000                 | 31 - 35      | ID. 1.5 m x L. 4 m                |
| BR-08 | 8.000                 | 36 - 40      | ID. 1.5 m x L. 4.5 m              |
| BR-09 | 9.000                 | 41 - 45      | ID. 1.5 m x L. 5.2 m              |
| BR-10 | 10.000                | 46 - 50      | ID. 1.5 m x L. 6 m                |

## Mengapa harus menggunakan Septic Tank BIORECKAT?



Garansi  
12 Tahun



Material Fiberglass  
Anti karat



Ringan dan  
Kuat



Bakteri dan  
Media khusus



Pemasangan &  
Pemeliharaan mudah



Ramah  
Lingkungan



Meningkatkan  
nilai Properti



PRODUK

# STP BIO TECHNOLOGY BIORECKAT

STP (Sewage Treatment Plant) Bio Technology merk Bioreckat adalah solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah cair domestik komunal dengan kapasitas besar untuk jenis bangunan Gedung Mall, Hotel, Apartment, Perkantoran, Rumah Sakit, Sekolah, Kawasan Perumahan, Industri, Fasilitas Umum dsb.

Bioreckat adalah Sistem pengolahan air limbah secara biologi, dengan cara menumbuhkan bakteri pengurai air limbah pada kondisi anaerob dan aerob yang ditumbuhkan dalam bentuk campuran antara biomassa tersuspensi dan biomassa yang melekat pada media. Penggunaan dua jenis bakteri dengan lingkungan berbeda dapat secara efektif menurunkan parameter pencemar dalam air limbah.

## Mengapa harus menggunakan STP BIORECKAT ?



Garansi  
12 Tahun



Material Fiberglass  
Standar ASME  
RTP-1



Hasil Uji Lab  
sesuai Permen  
LH



Pemasangan &  
Pemeliharaan  
mudah



Kebutuhan  
lahan sedikit



Proses pengolahan  
cepat






| Type     | Volume<br>m <sup>3</sup> /hari | Kapasitas |       | Dimensi (mm) |         | Peralatan |       |                   |
|----------|--------------------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------------------|
|          |                                |           |       | Diameter     | Panjang | Blower    | Pompa | Media             |
| BR - 02  | 2                              | 5 - 10    | orang | 1200         | 2000    | 1         | 1     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 04  | 4                              | 16 - 20   | orang | 1350         | 3200    | 1         | 1     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 06  | 6                              | 26 - 30   | orang | 1350         | 4300    | 1         | 1     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 08  | 8                              | 36 - 40   | orang | 1500         | 4600    | 1         | 1     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 10  | 10                             | 40 - 50   | orang | 1500         | 6000    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 12  | 12                             | 50 - 60   | orang | 1500         | 7000    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 14  | 14                             | 60 - 70   | orang | 1750         | 6000    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 15  | 15                             | 65 - 75   | orang | 1750         | 6300    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 16  | 16                             | 75 - 80   | orang | 2000         | 5200    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 18  | 18                             | 80 - 90   | orang | 2000         | 5800    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 20  | 20                             | 90 - 100  | orang | 2000         | 6500    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 21  | 21                             | 95 - 105  | orang | 2000         | 6700    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 25  | 25                             | 105 - 125 | orang | 2000         | 8000    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 30  | 30                             | 125 - 150 | orang | 2300         | 7500    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 35  | 35                             | 150 - 175 | orang | 2300         | 8500    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 40  | 40                             | 175 - 200 | orang | 2300         | 9800    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 45  | 45                             | 200 - 225 | orang | 2500         | 9500    | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 50  | 50                             | 225 - 250 | orang | 2500         | 10500   | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 55  | 55                             | 250 - 275 | orang | 2500         | 11500   | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 60  | 60                             | 275 - 300 | orang | 2500         | 12500   | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 80  | 80                             | 350 - 400 | orang | 2500         | 19000   | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |
| BR - 100 | 100                            | 480 - 500 | orang | 2500         | 21000   | 2         | 2     | Bioball-Honeycomb |



## Paket Equipment STP BIORECKAT

- Air Bubble Diffuser
- Air Blower
- Media Bioball
- Tangki Reactor Fiberglass Standar ASME RTP-1
- Control Panel
- Media Honeycomb
- Pompa Effluent Submersible
- Air Lift System

## Flow Diagram

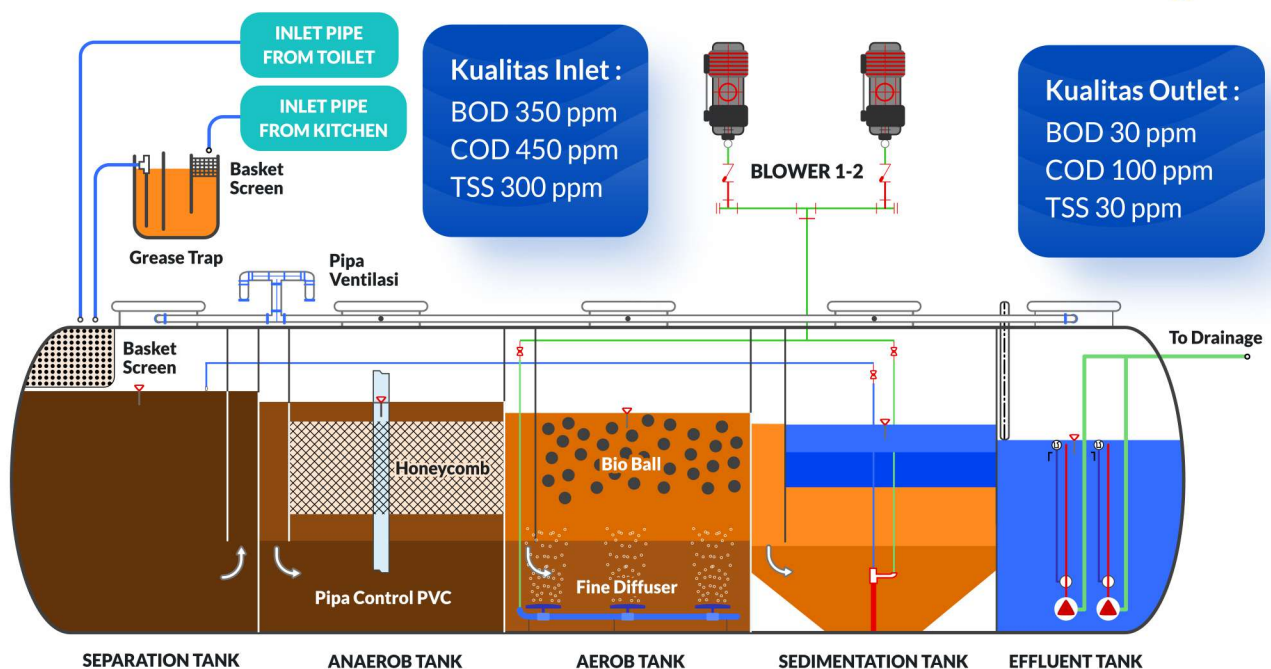

# STP EXTENDED AERATION BIORECKAT

STP (Sewage Treatment Plant) Extended Aeration merk Bioreckat adalah solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah cair domestik komunal dengan kapasitas lebih besar, di atas 100 m<sup>3</sup>/day untuk semua jenis bangunan gedung, baik Perumahan, Industri, Komersial dan Fasilitas Umum.

Extended Aeration adalah Sistem pengolahan air limbah secara biologi dengan menggunakan bakteri aerobik yang dikembangkan pada kondisi sesuai dengan lingkungannya, yaitu kondisi kaya akan oksigen. Sehingga bakteri - bakteri yang terkandung di dalam air limbah dapat berkembangbiak dengan baik sesuai kondisi lingkungannya dan melakukan proses dekomposisi atau penguraian zat - zat pencemar secara optimal.





# Mengapa harus menggunakan STP Extended Aeration BIORECKAT?



Hasil Uji Lab  
sesuai Permen LH



Kapasitas pengolahan  
limbah besar




Dapat menyesuaikan  
lahan yang tersedia



Pengecekan & Pengontrolan  
system mudah



Mampu menangani  
flow yang fluktuatif

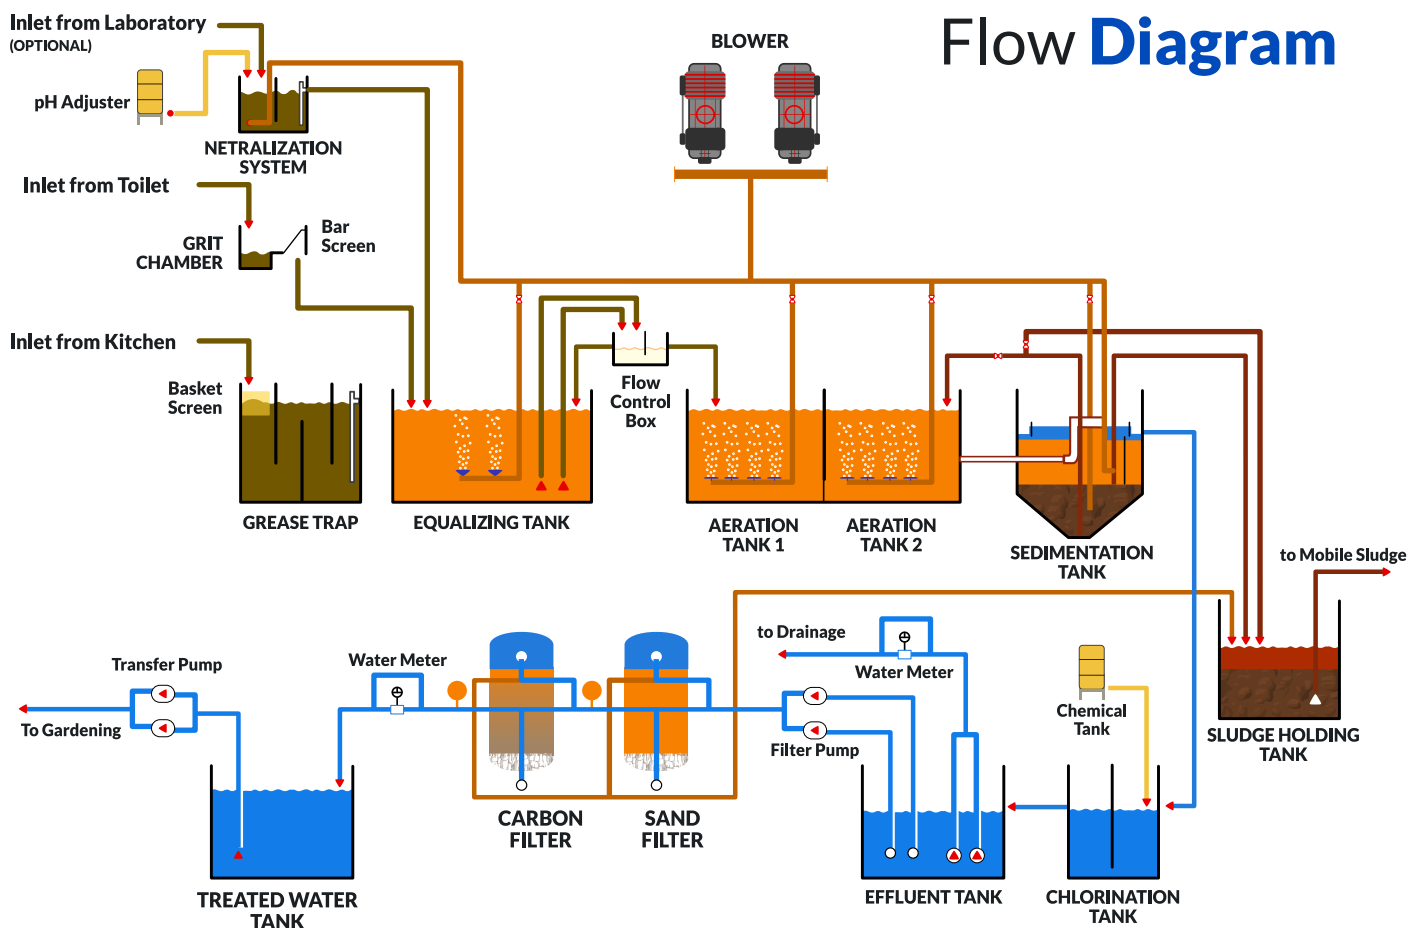

# STP Membrane Bio Reactor PURECKAT

STP (Sewage Treatment Plant) MBR merk Pureckat adalah solusi terbaru untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah cair domestik komunal, merupakan kombinasi antara Bio Reactor dan Membrane Ultrafiltration.

## Mengapa harus menggunakan STP Membrane Bio Reactor PURECKAT?



Efisiensi pengolahan  
sampai 98%



Hemat lahan, hanya 50%  
dari system Extended



Menghilangkan bakteri  
Patogen



Kualitas air hasil olahan  
dapat digunakan kembali



Proses  
pengolahan cepat




Tidak perlu Bak  
sedimentasi





## Flow Diagram

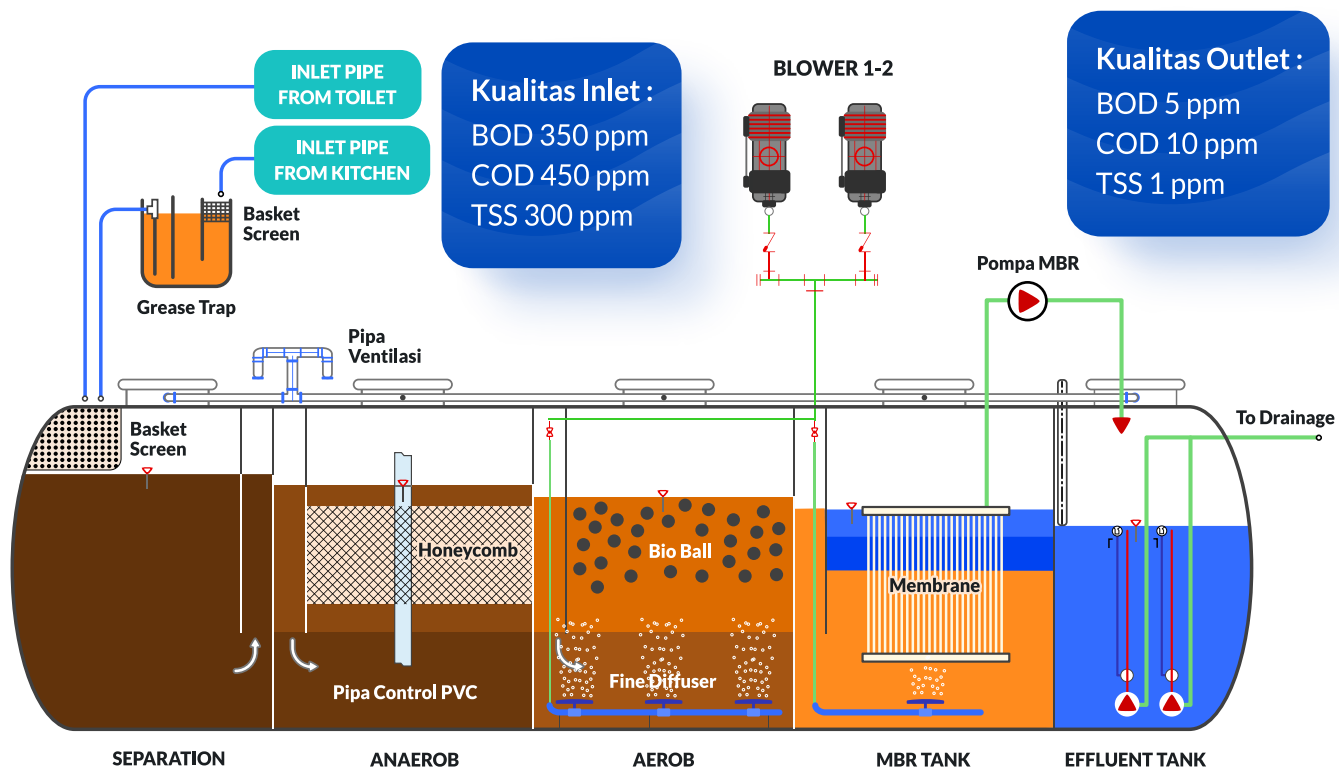


# GREASE TRAP BIORECKAT

Grease Trap Merk Bioreckat adalah solusi untuk menyaring dan memisahkan lemak, minyak dan padatan dari limbah dapur sebelum masuk ke Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Terdapat 2 material Grease Trap yang kami sediakan:

- FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)
- Stainless SUS304

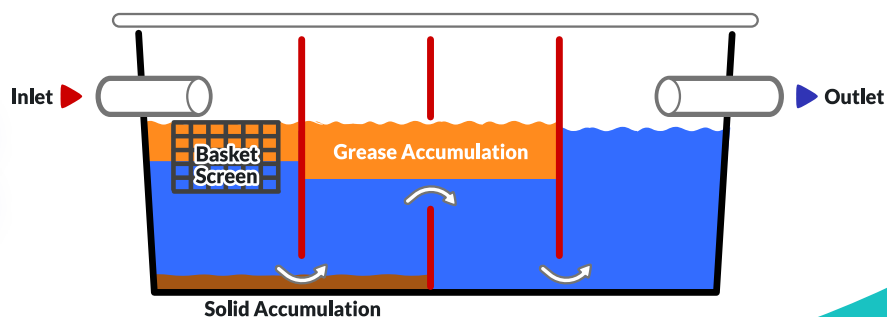

## Mengapa harus menggunakan Grease Trap Bioreckat?



Garansi  
12 Tahun



Material Fiberglass  
Standar ASME RTP-1



Tahan Karat



Pemasangan &  
Perawatan Mudah

## Tipe, Volume dan Dimensi GREASE TRAP Bioreckat

| Type    | Volume<br>Liter | Dimensi (mm) |       |        | Inlet<br>Outlet | M.o.C |        |        |
|---------|-----------------|--------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|--------|
|         |                 | Length       | Width | Height |                 | Body  | Screen | Nozzle |
| BG-030  | 30              | 400          | 300   | 300    | 1-1/2"          | FRP   | FRP    | PVC    |
| BG-060  | 60              | 600          | 400   | 400    | 2"              | FRP   | FRP    | PVC    |
| BG-120  | 120             | 800          | 600   | 400    | 2"              | FRP   | FRP    | PVC    |
| BG-500  | 500             | 1200         | 800   | 600    | 3"              | FRP   | FRP    | PVC    |
| BG-1000 | 1000            | 1500         | 1000  | 800    | 4"              | FRP   | FRP    | PVC    |
| BG-2000 | 2000            | 2000         | 1200  | 900    | 4"              | FRP   | FRP    | PVC    |
| BG-3000 | 3000            | 2700         | 1300  | 900    | 6"              | FRP   | FRP    | PVC    |





# WATER TREATMENT FILTERECKAT

Water Treatment merk FILTERECKAT adalah solusi untuk menjernihkan air dan menghilangkan beberapa bahan pencemar dalam air, sehingga kualitas air menjadi lebih baik dan layak digunakan.

FILTERECKAT merupakan pengolahan air secara fisika, dengan cara melewatkan air melalui media berpori untuk menyisihkan atau menghilangkan butiran halus dan bahan pencemar lain dalam air.



## Material FILTERECK :

- (FRP) Fiberglass Reinforced Plastic
- Carbon Steel Epoxy Painting
- Stainless SUS304

## Mengapa harus menggunakan Water Treatment Filtereckat?



**Garansi  
12 Tahun**



**Material Fiberglass  
Standar ASME RTP-1**



**Tahan Karat**



**Pemasangan &  
Perawatan Mudah**



**Hasil Filter Air sesuai  
Standard Air Bersih**

## 5 Solusi FILTERECKAT

### Mangan Filter

solusi untuk menghilangkan mangan, besi, calcium, dan zink

### Sand Filter

solusi untuk menghilangkan lumpur dan partikel-partikel pada air

### Carbon Filter

solusi untuk menghilangkan Fe, Nitrat, Bakteri Coliform

### Water Softener

solusi untuk menghilangkan kesadahan, kandungan besi, magnesium dan kalsium

### Multimedia Filter

gabungan beberapa media filter untuk menghilangkan beberapa pencemar air secara bersamaan



## 2 Solusi Sistem operasi Backwash FILTERECKAT

### • Manual Backwash

Solusi pencucian filter dengan menggunakan 5 manual valves atau multiport valve untuk proses back wash dan rinse



### • Automatic Backwash

Solusi pencucian filter Menggunakan 5 automatic valve atau automatic control valves untuk proses backwash dan rinse



## Tipe, Volume dan Dimensi WATER TREATMENT Filtereckat

| Model    | Base   | FRP  |        | Capacity<br>FRP (m3/h) | Mild Steel |        | Capacity Mild<br>Steel (m3/h) |
|----------|--------|------|--------|------------------------|------------|--------|-------------------------------|
|          |        | Dia. | Height |                        | Dia.       | Height |                               |
| SCF 1054 | T2,5"  | 250  | 1370   | 1 - 1.5                | 400        | 600    | 1 - 1.5                       |
| SCF 1354 | T2,5"  | 330  | 1370   | 1.6 - 2                | 400        | 800    | 1.6 - 2                       |
| SCF 1465 | T2,5"  | 350  | 1650   | 2.1 - 3                | 400        | 1220   | 2.1 - 3                       |
| SCF 1665 | T4"    | 410  | 1650   | 3.1 - 4                | 500        | 1220   | 3.1 - 4                       |
| SCF 1865 | T4"    | 450  | 1650   | 4.1 - 5                | 550        | 1220   | 4.1 - 5                       |
| SCF 2162 | T4"B4" | 530  | 1570   | 5.1 - 7                | 600        | 1220   | 5.1 - 7                       |
| SCF 2472 | T4"B4" | 610  | 1830   | 7.1 - 10               | 700        | 1220   | 7.1 - 10                      |
| SCF 3072 | T4"B4" | 760  | 1830   | 10.1 - 15              | 800        | 1525   | 10.1 - 15                     |
| SCF 3672 | T4"B4" | 910  | 1830   | 15.1 - 20              | 900        | 1525   | 15.1 - 20                     |
| SCF 4272 | T4"B4" | 1060 | 1830   | 20.1 - 30              | 1100       | 1525   | 20.1 - 30                     |
| SCF 4872 | T6"B6" | 1220 | 1830   | 30.1 - 40              | 1150       | 1830   | 30.1 - 40                     |
| SCF 6386 | T6"B6" | 1600 | 2180   | 40.1 - 60              | 1300       | 1830   | 40.1 - 50                     |



PT. RECKAT COMPOSITES DELMIMA

Your Future Solution



**OFFICE**



Vila Nusa Indah-3 Blok KD.5/2,  
Bojong Kulur Gunung Putri,  
Bogor, Jawa Barat , 16969

**WORKSHOP**



JL. Raya Ciangsana No. 78,  
Ciangsana Gunung Putri,  
Bogor, Jawa Barat , 16968

**PHONE**



021-8241 1971

**WEBSITE**



[www.reckat.com](http://www.reckat.com)

**FAX**



021-8243 5209

**EMAIL**



[marketing@reckat.com](mailto:marketing@reckat.com)